

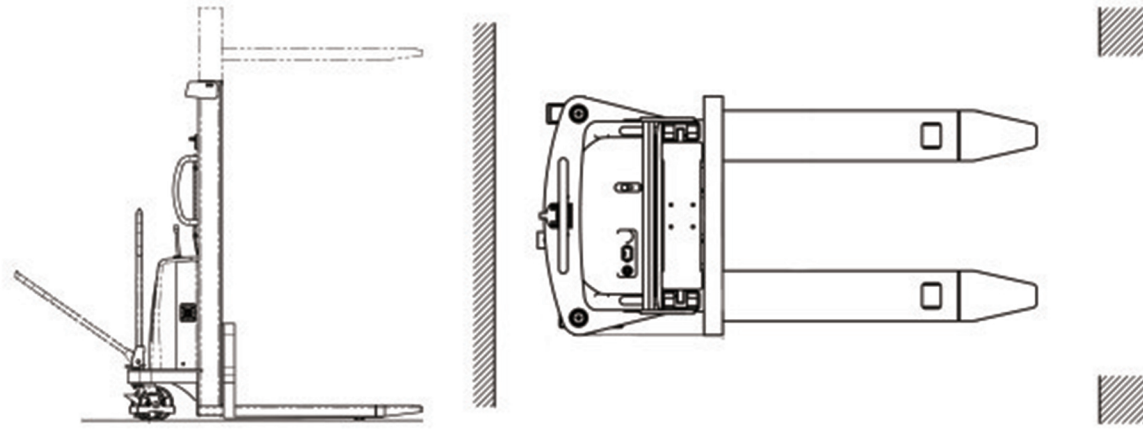





规格 Standard						
1.1 品牌 Brand		MIMA				
1.2 型号 Model		TA10-25	TA10-30	TA15-25	TA15-30	TA20-16
1.3 额定载荷 Loading capacity	kg	1000	1000	1500	1500	2000
1.4 载荷中心距 Loading center	mm	500	500	500	500	500
轮胎、轮辋 Tire、Rim						
2.1 轮胎类型 前/后 Wheel type		Nylon/Nylon	Nylon/Nylon	Nylon/Nylon	Nylon/Nylon	Nylon/Nylon
2.2 轮胎规格 前 Front wheel		φ80×70	φ80×70	φ80×70	φ80×70	φ80×70
2.3 轮胎规格 后 Rear wheel		φ180×50	φ180×50	φ180×50	φ180×50	φ180×50
2.4 轮胎数量 前轮/后轮(X=驱动) Wheel quantity		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
尺寸 Dimension						
3.1 门架类型 Mast type		两节 Duplex	两节 Duplex	两节 Duplex	两节 Duplex	单节 Single
3.2 标准起升高度 Lifting height	mm	2500	3000	2500	3000	1600
3.3 门架闭合高度 Overall height (mast closed)	mm	1810	2060	1810	2060	2060
3.4 起升时门架高度 Overall height (mast open)	mm	3041	3541	3041	3541	2060
3.5 叉面最小离地高度 Lowered fork height	mm	85	85	85	85	85
3.6 整车长度 Overall length	mm	1585	1585	1585	1585	1591
3.7 整车宽度 Overall width	mm	760	760	760	760	760
3.8 货叉规格 Fork size	mm	1000/160/70	1000/160/70	1000/160/70	1000/160/70	1000/160/70
3.9 货叉外侧距 Fork spread	mm	670	670	670	670	670
3.10 通道宽度 Aisle width (1000×1200 托盘 pallet)	mm	2173	2173	2173	2173	2182
3.11 通道宽度 Aisle width (800×1200 托盘 pallet)	mm	2100	2100	2100	2100	2109
3.12 转弯半径 Turning radius	mm	1285	1285	1285	1285	1294
3.13 手把离地高度 (Min. / Max.)		791/1124	791/1124	791/1124	791/1124	791/1124
动力 Power						
4.1 起升电机功率 (S3 15%) Lifting motor	kw	1.6DC	1.6DC	1.6DC	1.6DC	1.6DC
4.2 电池 电压/容量 Battery	V/Ah	12/115	12/115	12/115	12/115	12/115
重量 Weight						
5.1 电池重量 Battery weight	kg	33	33	33	33	33
5.2 整车重量 (含电池) Total weight (with battery)	kg	400	415	454	480	490



Office:
Jl. Petojo Utara VII No. 13C
Jakarta 10130
INDONESIA
T: +62-21-631 7818 (Hunting)
F: +62-21-631 7819

注: 可选配刹车装置。 Option: Brake device.

PT DYNAMI MAKMUR LESTARI

Workshop and Warehouse:
Jl. Raya Bekasi Km 23 No. 62
Cakung, Jakarta 13950
INDONESIA
T: +62-21-4682 1608 (Hunting)
F: +62-21-4682 1049



统一客服电话: 4007-328-228
www.mimachina.com

合肥搬易通科技发展有限公司/版权所有 M20140101版
地址: 安徽省合肥市瑶海工业园经二路



物料搬运设备 设计制造商

Semi-Electric Pallet Stacker(Walkie type)

TA半电动堆垛车

Loading capacity 1.0T-2.0T, Lifting height 1.6M-3.0M



合肥搬易通科技发展有限公司
BANYITONG SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPING CO., LTD.
www.mimachina.com